

強盗事件 各地で発生！

警察からのお願い

- 防犯性能の高い建物部品を導入しましょう
- 窓に防犯フィルムや補助錠の設置しましょう
- センサーライト・防犯カメラの設置しましょう
- 外部から敷地内が見えるように植栽を剪定しましょう
- 息子・娘世代、孫世代から父母・祖父母に注意喚起をお願いします。

～すぐできる防犯対策の例～

- 在宅時も必ず施錠
- 夜間は必ず雨戸を閉める
- 夜間でも電気を点けておく
- 防犯ブザーや携帯電話を枕元に置く
- 防犯砂利を敷く



CP (Crime Prevention=防犯) マークを御存じですか。

「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」による防犯性能試験(破壊するのに5分以上要するなど)に合格した部品です。

CPマークが認められた部品の効果を最大限発揮するためには業者による施工が必要となる場合もあります。県警察では、専門的知識を有する方を「防犯コンシェルジュ」として委嘱し、防犯診断等を行っています。

共通標章 (CPマーク)

深夜の住宅街に不審な車両（複数人の乗車、ゆっくり走行する等）を見かけたら情報提供をお願いします。

泉警察署 電話 045-805-0110

住居侵入を防ぐ、防犯ポイントとP製品はこれだ!!

窓からの侵入

約 **55%**



侵入手口



ガラス破り、焼き破り、こじ開け

窓まわりからの侵入は約55%、窃盗侵入口のワースト1です。ガラス破り、サッシ、シャッターのこじ開けなどによる侵入が発生しています。網入りガラスや錠まわりのみのフィルム貼りでは、侵入窃盗は防げません。まずは、ご自宅の窓まわりをチェックしてみよう。(令和4年警察庁統計)

〈防犯フィルム〉

既存の窓ガラス(住宅、商業施設等)への防犯対策に最適(安価、短時間施工)。CPマーキング貼付には、工業会ホームベームシ検査の防犯フィルムを国家検定合格者が施工し、補助錠の取り付けが必須条件となります。

防犯フィルム (350um以上)

板ガラス (5mm以上)

日本ワイパフ・フィルム工業会

〈防犯ガラス〉

防犯ガラスは、2枚の板ガラスの間に厚さ約0.76ミリ以上の柔軟で強靱な特殊中間膜をはさんで、熱と圧力で接合したものです。中間膜が厚くなるほど、防犯効果は高まります。防犯ガラスを破った複層ガラスは、中空層の断熱効果で省エネや結露防止が期待できます。

防犯ガラス

空気層

スペーサー

中間膜 (約0.76ミリ以上)

板ガラス

日本ワイパフ・ガラス工業会

ガレージ・窓シャッター

侵入手口 焼き破り、こじ開け

シャッターの錠に対するピッキング、錠壊し、サムターン廻しや、シャッター本体、シャッター用スイッチボックスのこじ開けや戸板破りなどの手口が発生しています。シャッターの防犯性について、チェックしましょう。

日本シャッター工業会

玄関・勝手口からの侵入

約 **35%**




玄関および勝手口などからの侵入は約35%、窃盗侵入口のワースト2です。ピッキング、錠壊し、サムターン廻し等の手口はもろろんのこと、ドア本体のこじ開けや戸板破りなどの手口も発生しています。錠、サムターンと同時に、ドアの防犯性についてもチェックしましょう。(令和4年警察庁統計)

玄関・勝手口・面格子

侵入手口

ピッキング、錠壊し、こじ破り

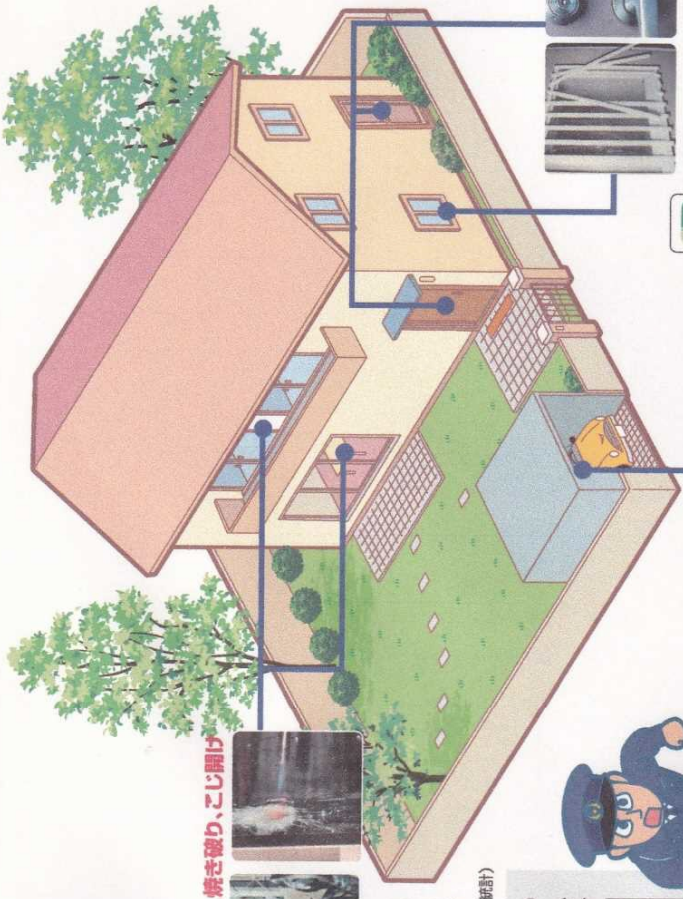

〈玄関ドア〉

〈勝手口ドア〉

〈面格子〉

〈錠(ロック)〉

電気錠

面付錠

防犯性向上サムターン

錠(ロック)の裏面に取付ける錠

錠ケースが前に飛び込まれる錠

日本シャッター工業会

〈オーバーヘッドドア〉

〈設置電動シャッター〉

〈窓シャッター〉

シャッターの錠に対するピッキング、錠壊し、サムターン廻しや、シャッター本体、シャッター用スイッチボックスのこじ開けや戸板破りなどの手口が発生しています。シャッターの防犯性について、チェックしましょう。

日本シャッター工業会

