


# 災害時下水直結式仮設トイレ概要

## 災害時下水直結式仮設トイレ案内

ここには、仮設トイレ用下水道管が設置されています

### 使用方法

- ① 立ち上り管の蓋をはずし、仮設トイレを設置する  
※蓋をあける工具は防災倉庫に保管
- ② 注水用マンホールから下水道管に水を貯める  
※プール水・水道水を活用/約800ℓ  
注水用マンホールから管の半分程度貯まった事を確認
- ③ トイレが使用可能になる必ず、下水道管に水を貯めてから使用  
※貯めた水が、トイレからの汚物やペーパーを溶解し、排水しやすくします
- ④ 約500人使用したら貯留弁をあげ、排水する  
※1日1~2回程度/一気に排水
- ⑤ 下水道管が空になったら貯留弁を閉める

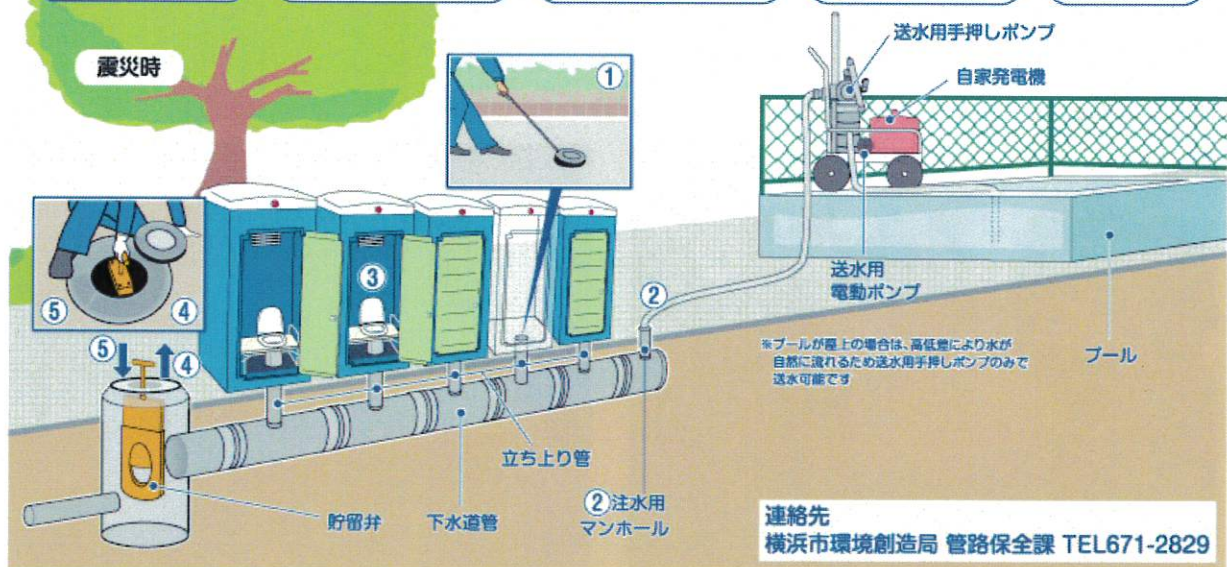

連絡先  
横浜市環境創造局 管路保全課 TEL671-2829



【保管状態】




【防災訓練】



【仮設トイレ完成】



・パネル（通常）	W910×D150×H1960	×4	・トイレ（車いす）	W950×D850×H260	×1
・パネル（車いす）	W1260×D150×H1960	×1	・シューター	W395×D290×H635	×5
・トイレ（通常）	W800×D650×H260	×4	・パネル部品箱	W260×D336×H213	×5
 （パネル部品は5つ一箱にまとまっています。）					